




MOROOKA

MST 2200VD



Einfache Bedienung durch das HST-System bei dem es keine Pedale oder Bedienhebel zum Verstellen der Geschwindigkeit gibt. Die Bedienung erfolgt einfach über einen einzigen Bedienungshebel.

Die einzigartigen, mittig aufgezogenen Spurrollen sichern den Dumper vor dem Abstürzen. Die schrägen Laufrollen bewähren sich ebenfalls hervorragend auf unebenem weichen und steilen Untergrund.

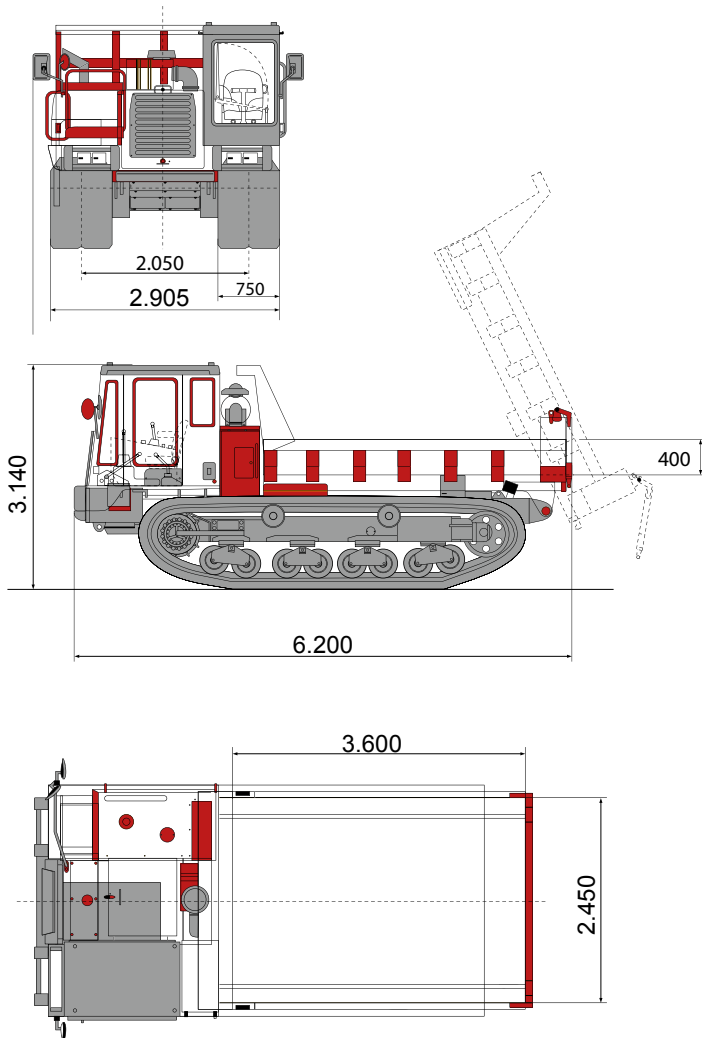

Eigenschaften		
Maschinen Gewicht	kg	13.400
Zuladung	kg	10.000
Volumen Mulde Stan.	m ³	1,4
Bodendruck	kg/cm ²	0,23
Wenderadius min.	m	2,0
Steigfähigkeit	Grad	35
Fahrgeschwindigkeit	km/h	0-12
Abmessungen		
Gesamtlänge	mm	6.200
Gesamtbreite	mm	2.905
Gesamthöhe	mm	3.140
Spurweite	mm	2.050
Kettenbreite	mm	750
Bodenfreiheit	mm	430
Muldenbreite	mm	2.450
Muldenlänge	mm	3.600
Muldenhöhe	mm	400
Motor		
Hersteller	HINO	
Typ	K13D-F	
Bohrung Hub	mm	6 - 137 x 150
Hubraum	cc	13.267
Nennleistung	PS/Umin	235 / 2.100
Drehmoment	Nm/Umin	853 / 1.400