

MOROOKA

HITACHI CG 70



Homepage



Speichern



Drucken



Kontakt



CE

MOROOKA

HITACHI CG 70

HITACHI CG 70

Outstanding Traveling Performance

The high speed rubber crawler carrier is a real boon for covering a wider work range and rising work efficiency.

Face in the Direction of Travel both in Forward and Reverse the One-Touch Reversible Seat

The seat reverses at a single touch while you are seated. Operation levers are installed at both front and rear for trip-top safety and convenience. Ideal for use in tight alleys and corners.

Easy Operation with HST System

There are no pedals or speed change lever in the HST system. Operation is easy with just the travel lever.

The Comfortable Crawlers that Don Come Off-Morooka's Extra-Safe system

Morooka's unique center rib track rollers solve the crawler to come off. The slanting rollers are also great on bumpy ground.

Extra Thick Rubber Crawlers for Even Better Durability

So smooth, so durable! Delicate footwork on metaled roads, and strong on both damp and soft worksites.

Even Tougher Pulling Power.(Izusu Diesel) 205 PS / 2200 U/minPS Injection Turbo Diesel

Gigantic power, gigantic torque-with the ideal high performance diesel.

- Max. payload of 7.000 kg. Rugged large capacity vessel.
- Dynamic dumping performance with large dumping angle and clearance.
- The one-touch full-open bonnet facilitates easy maintenance.
- Simple track adjustment with one-touch grease adjuster system.
- Floating seals for drive and lower rollers for improved undercarriage durability.



MOROOKA

HITACHI CG 70

HITACHI CG 70

Muldenkipper mit Hervorragende Transport Eigenschaften

Der Hitachi CG 70 Hochgeschwindigkeits Gummiraupen Kipper (Raupendumper) ist ein echter Garant für eine Erweiterung des Einsatzbereiches und für eine Steigerung Ihrer Arbeitseffizienz.

Große Moderne Kabine

Der Hitachi CG 70 Dumper mit Gummiketten bietet eine Moderne , sichere, Klimatisierte Kabine ohne komfort verlust

Einfache Bedienung durch das HST-System

Bei dem HST-Sytem gibt es keine Pedale oder Bedienhebel zum Verstellen der Geschwindigkeit. Die Bedienung ist einfach durch einen einzigen Bedienungshebel.

Einfache Bedienung durch hydraulische Vorsteuerung.

Die komfortablen Raupenkettten mit dem Extra-Sicherheits-System von Morooka (Morooka Gummiketten)

Morooka einzigartigen, mittig aufgezogenen Spurrollen sichern den Dumper (Die Gummiketten) vor dem Ab-stürzen. Die schrägen Rollen (Laufrollen) bewähren sich ebenfalls hervorragend auf unebenem weichen und steilen Untergrund.


Extra Starke Gummiketten für eine noch bessere Haltbarkeit

So ruhig, so langlebig !

Filigrane Beinarbeit der Morooka Gummiketten auf harten unebenen Straßen, und starke Leistung bei allen Arbeitsbedingungen auf klammen und weichen Baustellen.


Leistungsstarker IZUSU Diesel Motor 205 PS / 2200 U/min starker Einspritz Turbo Diesel Motor

- Gigantische Power, starkes Drehmoment mit dem leistungsstarken Dieselmotor:
- Max. Zuladung von 7.000 kg. Zerklüftete Behälter großer Kapazität
- Dynamische Kippleistung durch großen Kippwinkel und Räumung
- Die einfach zu öffnende Schutzhaube gewährleistet einfache Wartung
- Einfache Kettenspannung durch das einfache Schmier-Spann-System
- Schwimmende Dichtungen für Antriebs- und Führungsrollen für eine verbesserte Haltbarkeit des Fahrwerkes

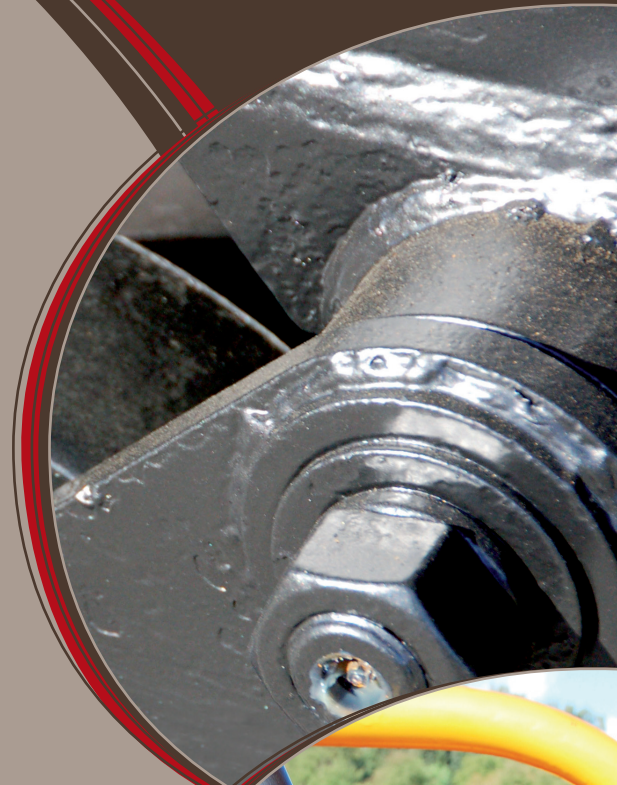

MOROOKA

HITACHI CG 70

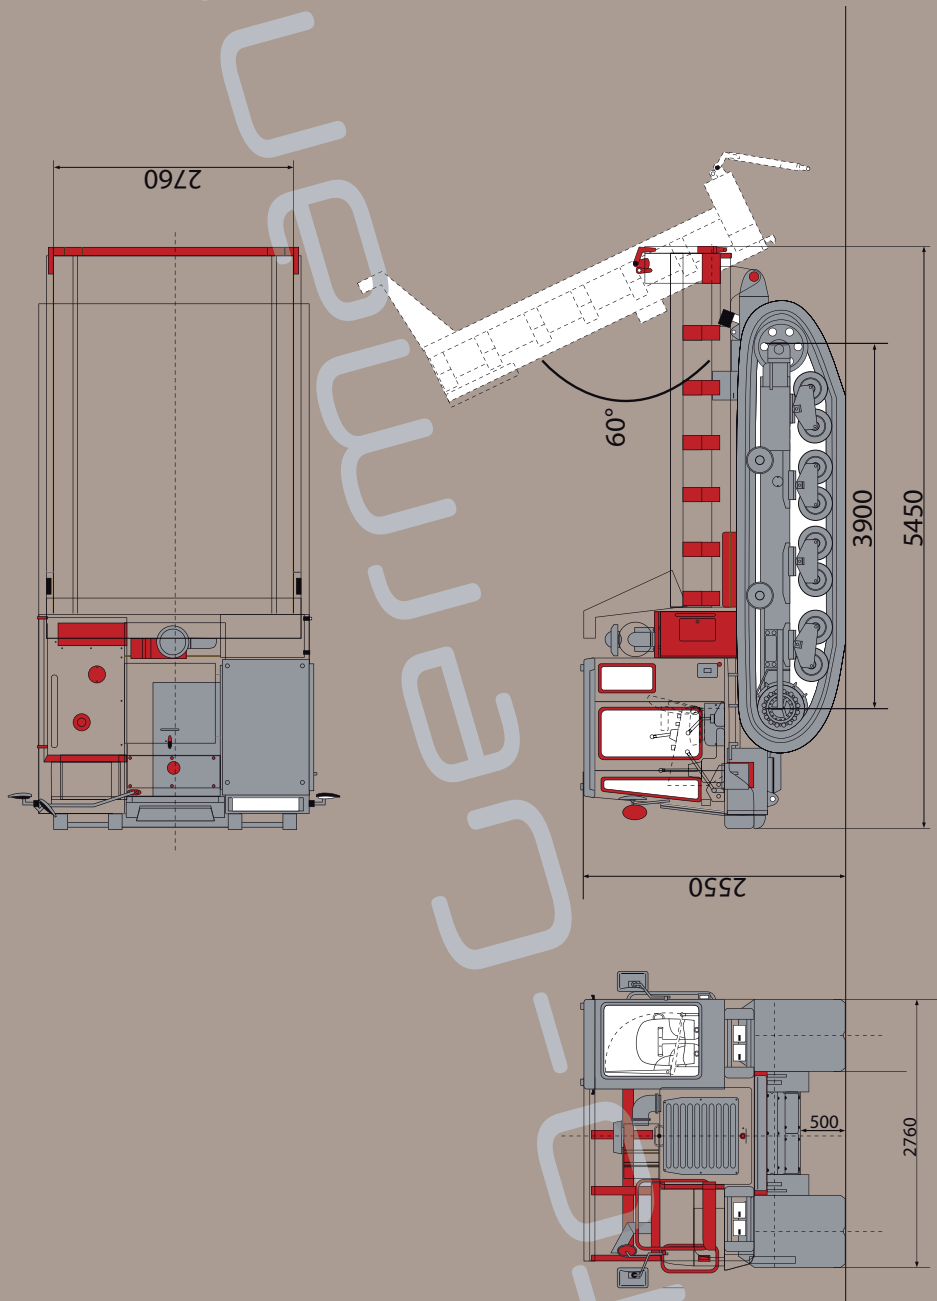

	Modell	Model	CG70
Performance	Fahrgestellnummer	Serial No.	
	Maschinen Gewicht	Machine weight (kg)	10150
	Zuladung	Max. loading capacity (kg)	3,500
	Volumen Mulde Stan.	Dump body capacity (Struck) (m³)	2,8
	Wenderadius Minim.	Min. turning radius (m)	
	Steigfähigkeit Grad	Grade ability (Deg.)	
	Fahrgeschwindigkeit	Travel Speed (km/h)	0 8.7
Dimensions	Gesamtlänge	Overall length (mm)	5.450
	Gesamtbreite	Overall width (mm)	2.760
	Gesamthöhe	Overall height (mm)	2.550
	Kettenauflage	Track Gauge (mm)	
	Kettenbreite	Track shoe width (mm)	
	Anzahl Links	Number of links	
	Abstand Links	Link pitch	
	Bodendruck	Ground pressure (kg/cm²)	
	Bodenfreiheit	Ground clearance (mm)	500
	Muldenbreite	Dump body width (mm)	2.200
Engine	Muldenlänge	Dump body length (mm)	3.200
	Muldenhöhe	Dump body height (mm)	400
	Motor Hersteller	Engine model	6SAIT
	Typ	Type	4-cycle
	Bohrung Hub	No. of cylinders-bore x stroke (mm)	
	Hubraum	Piston displacement (cc)	
	PS/Umin	Flywheel horsepower (HP/rpm)	205/2200
	Drehmoment	Max. torque (kgm/rpm)	
	Verbrauch	Fuel consumption ratio (g/PSh)	
	Anlasser	Starting motor	
Power train	Lichtmaschine	Alternator	
	Batterie	Battery	
	Antriebsart	Type	
	Fahrpumpe/Vol (Kolben)	Main pump: Delivery (cc/rev)	
	Fahrp. Druck	Max.hydraulic pressure (kg/cm²)	
Work equipment	Bremssystem	Brake system	
	Bremsdruck	Caution pressure of hydr. charging (kg/cm²)	
	Zusatzpumpe (Zahnrad)	Charging pump: Delivery (cc/rev)	
	Arbeitsdruck	Max. hydraulic pressure (kg/cm²)	
	Kippventil	Dump control valve	
	Kippzylinder	Dump cylinder	
	Kippzylinder Hub	Cylinder stroke	
	Zylinder Durchmesser	Cylinder bore	
	Kolbenstange Durchm.	Piston rod O.D.	