




XTRA DUTY

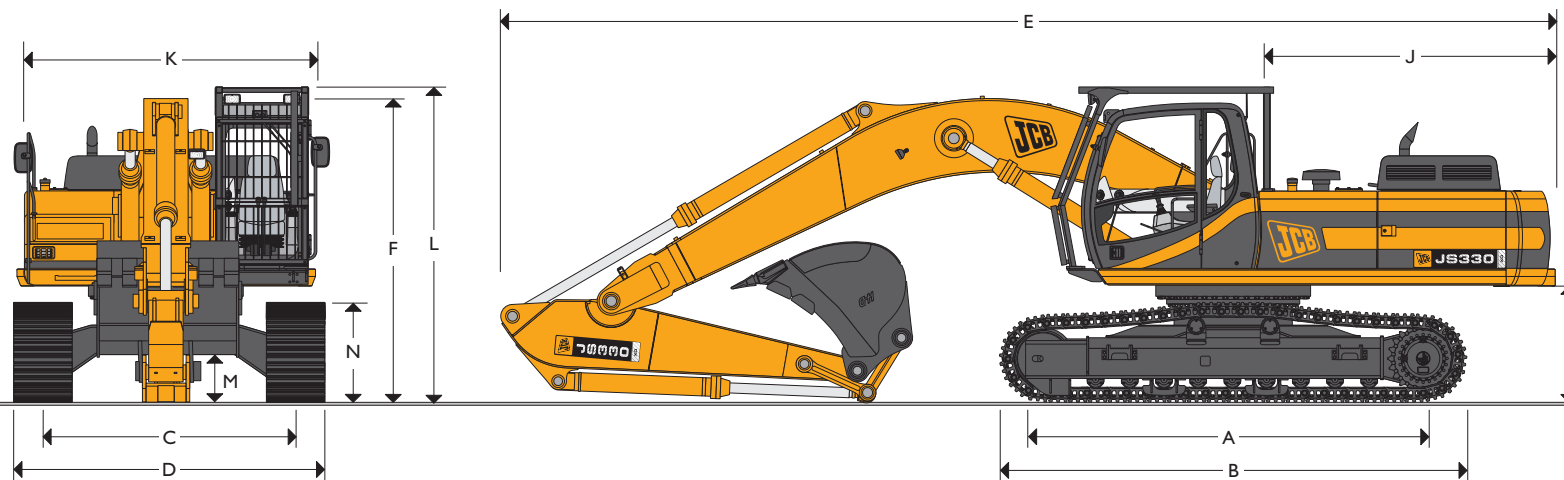

ABMESSUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN (Abbildung zeigt JS330)

Abmessungen in mm	JS220L XD	JS260NL XD	JS260L XD	JS330NL XD	JS330L XD
A Kettenaufstandslänge	3660	3840	3840	3910	3910
B Laufwerkslänge über alles	4460	4640	4640	4810	4810
C Spurweite	2390	2390	2590	2390	2600
D Fahrwerksbreite 600mm Bodenplatten	2990	2990	3190	2990	3200
D Fahrwerksbreite 700mm Bodenplatten	3090	3090	3290	3090	3300
D Fahrwerksbreite 800mm Bodenplatten	3190	3190	3390	3190	3400
D Fahrwerksbreite 900mm Bodenplatten	3290	3290	3490	3290	3500
Betriebsgewicht mit 600mm Bodenplatten	23069kg	26226kg	26291kg	32509kg	32900kg

Abmessungen in mm	JS220 XD	JS260 XD	JS330 XD
Löffelstiellänge	2.4m	2.44m	2.63m
E Transportlänge	9680	10120	11020
F Transporthöhe	3161	3230	3570
I Kontergewicht Bodenfreiheit	1066	1125	1190
J Heckschwenkradius	2890	3060	3260
K Oberwagenbreite	2625	2630	3120
L Höhe über Schutzgitter	3161	3112	3292
M Bodenfreiheit	486	486	500
N Kettenhöhe	885	940	1026

STANDARD AUSRÜSTUNG FÜR XD AUSFÜHRUNG

Kabinenschutzgitter (FOPS II); Zyklon Vorfilter; verstärkter Löffelstiel; verstärkte Löffelanlenkung (JS220, JS260); Größerer Löffelzylinder (JS220); Seitenrammschutz am Oberwagen; Abdeckbleche und Fahrmotorverkleidung in HD Ausführung (10mm); Verbessertes Schutz der Frontbeleuchtung.

HYDRAULIK OPTIONAL

Zusatzkreisläufe und Verrohrung für: Hammer, Schere, Summenschaltung, und Zusatzfunktion.
(Die Ausrüstmöglichkeiten können je nach Modell und Löffelstiel unterschiedlich sein!)

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Prospekten und fragen Sie Ihren Händler.

Modell	JS220 XD	JS260 XD	JS330 XD
Hersteller & Modell	Isuzu BB-6BG1T	Isuzu A-6BG1T	Isuzu -6HK1X
Motorleistung (SAE J1349) kW (PS)	102 (138)	120 (160)	178 (239)
Betriebsdruck bar	343	343	325
Mit Power Boost bar	373	373	355
Summenschaltung l/min	294	339	414
Hammerkreis l/min	196	226	276
Max. Höhe Löffelbolzen	8.0m (3.0m Löffelstiel) 7.8m (2.4m Löffelstiel)	8.23m (3.09m Löffelstiel) 7.83m (2.44m Löffelstiel)	8.88m (3.23m Löffelstiel) 8.58m (2.63m Löffelstiel)



EIN GLOBALES ENGAGEMENT FÜR QUALITÄT

Vom Ein-Mann-Betrieb zu einem der führenden Unternehmen ist es ein langer harter Weg. JCB ist diesen Weg gegangen: Kompromisslose Kunden-Orientierung und eine hochwertige Produktpalette machten das britische Unternehmen zu Europas größtem Hersteller von Bau-, Land- und Industriemaschinen.

Dank hoher Investitionen, nicht nur in Forschung und Entwicklung sondern auch in alle produkt- und herstellungsbegleitenden Technologien, gehören die JCB Standorte zu den modernsten in Europa.

Innovative Forschungs- und Entwicklungsarbeit, intensive Testverfahren und permanente Qualitätskontrollen garantieren die Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von JCB Produkten weltweit.

Über ein enges internationales Verkaufs- und Servicenetz, bestehend aus mehr als 400 Händlern und Verkaufs-Repräsentanten, exportiert JCB über 70 Prozent seiner Produkte in alle Kontinente.

Der Weg hat sich gelohnt. Überzeugen Sie sich selbst!



JCB Deutschland GmbH, Graf-Zeppelin-Strasse 16, 51147 Köln.

Tel. : (02203) 9262 – 0. Fax: (02203) 9262 – 118. Homepage: <http://www.jcb.com>

JCB behält sich das Recht vor, ohne Benachrichtigung seine Modelle und deren technische Daten, Ausstattung und Zubehör abzuändern. Die im Werbematerial enthaltenen Angaben gelten nur als Richtlinie und können in gewissen Märkten vom Lieferumfang abweichen. Das JCB- Logo ist eingetragenes Warenzeichen von J C Bamford Excavators Ltd.