

TELESKOPARBEITSBÜHNEN



| | 600S | 600SJ | 660SJ | 601S |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Plattformhöhe | 18.29 m | 18.29 m | 20.12 m | 18.29 m |
| Seitliche Reichweite | 15.09 m | 15.34 m | 17.30 m | 14.93 m |
| Schwenken (endlos) | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Plattform-Kapazität – unbeschränkt | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
| Plattformrotor (hydraulisch) | 160° | 180° | 180° | 160° |
| Korbarm – Gesamtlänge | — | 1.83 m | 1.83 m | — |
| Korbarm – Bewegungsradius der Gelenkverbindung | — | 130° (+70°/-60°) | 130° (+70°/-60°) | — |
| A. Plattformgröße | 0.91 m x 1.83 m | 0.91 m x 1.83 m | 0.91 m x 1.83 m | 0.76 m x 1.83 m |
| B. Gesamtbreite | 2.44 m | 2.44 m | 2.44 m | 2.44 m |
| C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition) | 1.14 m | 1.14 m | 1.14 m | 1.14 m |
| D. Höhe | 2.56 m | 2.56 m | 2.56 m | 2.54 m |
| E. Gesamtlänge | 8.61 m | 10.16 m | 10.84 m | 8.36 m |
| F. Länge | 8.61 m | 9.55 m | 10.31 m | 8.36 m |
| G. Radstand | 2.48 m | 2.48 m | 2.48 m | 2.46 m |
| H. Bodenfreiheit | 0.30 m | 0.30 m | 0.30 m | 0.30 m |
| Maschinengewicht ¹ | 10,800 kg | 11,525 kg | 13,115 kg | 10,330 kg |
| Max. Bodendruck | 4.22 kg/cm ² | 4.36 kg/cm ² | 4.96 kg/cm ² | 4.93 kg/cm ² |
| Max. Achslast | 5,354 kg | 5,626 kg | 6,455 kg | 6,825 kg |
| Fahrgeschwindigkeit 4 x 2 x 2 | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h | — |
| Fahrgeschwindigkeit 4 x 4 x 2 | 6.4 km/h | 6.4 km/h | 6.4 km/h | 4.82 km/h |
| Steigfähigkeit 4 x 2 x 2 | 30% | 30% | 30% | — |
| Steigfähigkeit 4 x 4 x 2 | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Bereifung schaumgefüllt | 15 x 19.5 | 15 x 19.5 | 15 x 19.5 | 14 x 17.5 |
| Pendelachse (optional) | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m |
| Wenderadius – innen 2 Radsteuerung | 3.66 m | 3.66 m | 3.66 m | 5.25 m |
| Wenderadius – innen 4 Radsteuerung | 1.65 m | 1.65 m | 1.65 m | — |
| Wenderadius – außen 2 Radsteuerung | 5.41 m | 5.41 m | 5.41 m | 6.20 m |
| Wenderadius – außen 4 Radsteuerung | 3.45 m | 3.45 m | 3.45 m | — |
| Dieselmotor | 48.5 kW Deutz F4M1011F | 48.5 kW Deutz F4M1011F | 48.5 kW Deutz F4M1011F | 35 kW Deutz F3M1011F |
| Treibstofftankkapazität | 147.6 L | 147.6 L | 147.6 L | 98.4 L |
| Hydraulikbehälter | 117.3 L | 117.3 L | 117.3 L | 117.3 L |
| Notpumpen Motor | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC |

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.



Spezifikationen können sich bedingt durch länderspezifische Bestimmungen oder den Zusatz von Optionen ändern.





JLG MODELL 600S

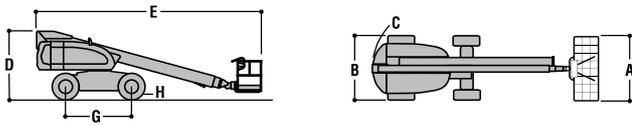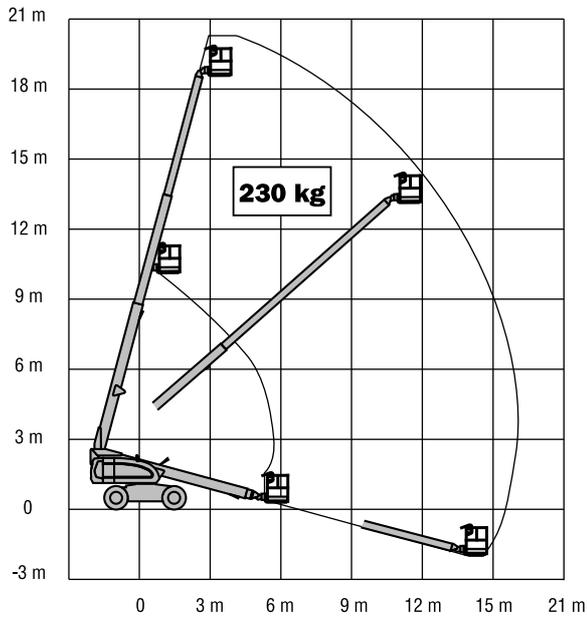

JLG MODELL 600SJ

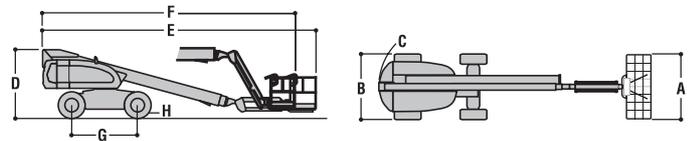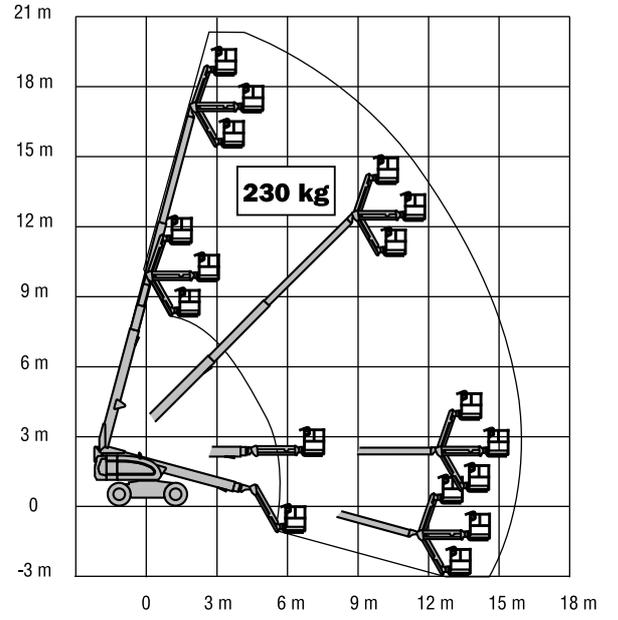

JLG MODELL 660SJ

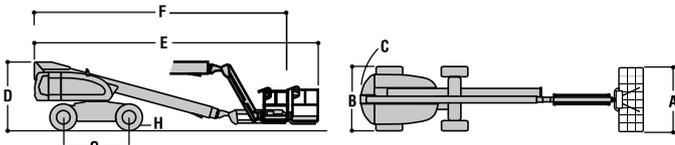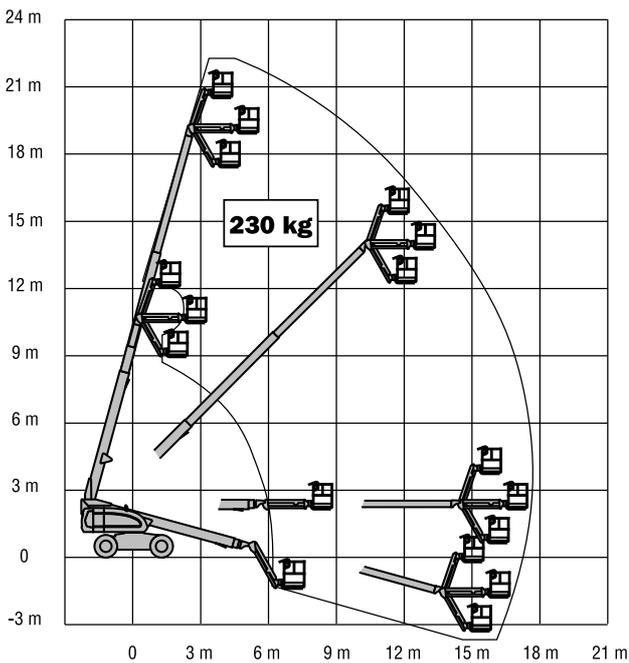

JLG MODELL 60IS

