

KOMATSU





PC01



Gewicht: 300 kg
Breite: 58 cm

EXCAVATOR

SPECIFICATIONS

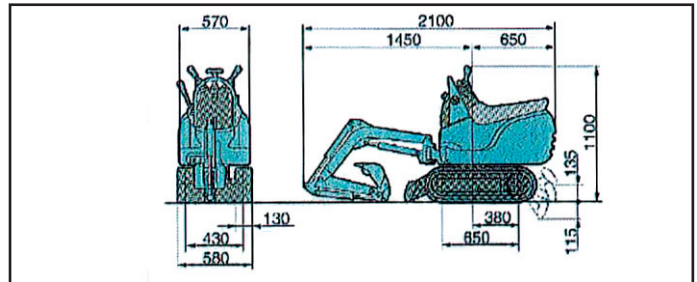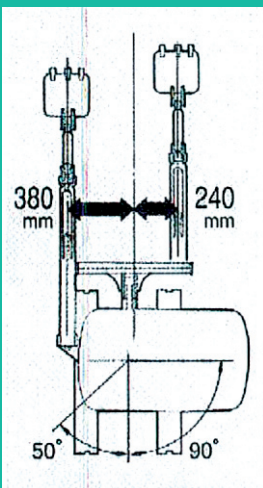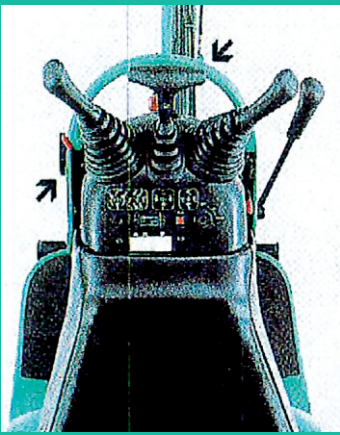

仕様

機械質量	300kg
定格出力	2.6kW/3000rpm (3.5ps/3000rpm)
バケット容量	0.008m³ (旧JIS0.007m³)
バケット幅 (サイドカッタ含む)	250mm (266mm)
作業範囲	
最大掘削深さ	1050mm
最大掘削半径	2000mm
床面最大掘削半径	1925mm
最大ダンプ高さ	1300mm
最大掘削高さ	1850mm
最大垂直掘削深さ	700mm
作業機最小旋回半径 (スイング時)	850mm (700mm)
後端旋回半径	650mm

性能

走行速度	1.4km/h
旋回速度	7rpm
boom旋回角度	左50° 右90°
バケットオフセット量	左380mm 右240mm
最低地上高	100mm
接地圧	16.7kPa [0.17kgf/cm²]
登坂能力	25°
最大掘削力 (新JIS)	4.0kN [410kgf]

エンジン

名称	ホンダ GX160K1
形式	4サイクル・空冷式
総行程容積 (総排気量)	0.163ℓ (163cc)




各部装置構造

ブレード幅×高さ	580mm×150mm
標準シュー形式	ゴムシュー
標準シュー幅	130mm
油圧ポンプ形式	ギヤー式
油圧モータ形式 (走行/旋回)	オービット式
油圧最大圧力	14.7MPa (150kgf/cm²)

水・油類の容量

燃料	ガソリン4.5ℓ
作動油	5.7ℓ

SPECIFICATIONS

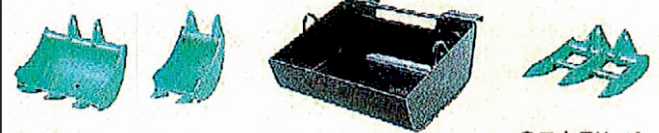

● 広幅バケット (300mm)
● 狭幅バケット (150mm)

● キャリーバケット
(550×400mm)
ブレードに装着して
土砂運搬が可能です。

● 三本爪リッパ
● ロングアーム
680mm
(標準アームは
480mm)

