




MOROOKA

MST 1500VD



Einfache Bedienung durch das HST-System bei dem es keine Pedale oder Bedienhebel zum Verstellen der Geschwindigkeit gibt. Die Bedienung erfolgt einfach über einen einzigen Bedienungshebel.

Die einzigartigen, mittig aufgezogenen Spurrollen sichern den Dumper vor dem Abstürzen. Die schrägen Laufrollen bewähren sich ebenfalls hervorragend auf unebenem weichen und steilen Untergrund.

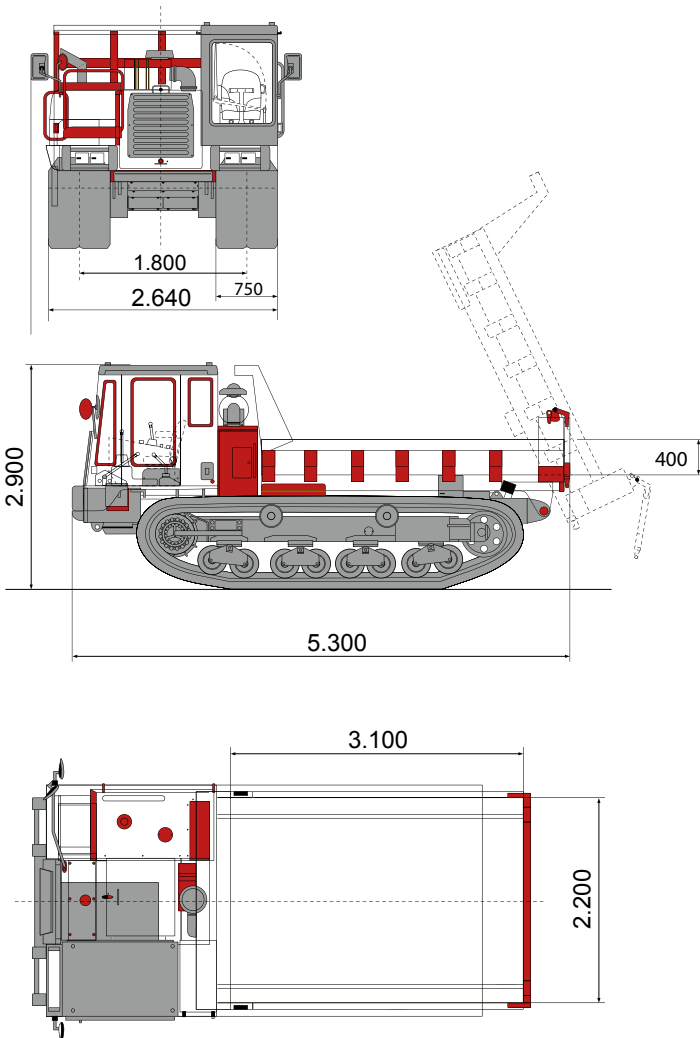

Eigenschaften		
Maschinen Gewicht	kg	9.200
Zuladung	kg	6.300
Volumen Mulde Stan.	m ³	2,73
Bodendruck	kg/cm ²	0,17
Wenderadius min.	m	3,05
Steigfähigkeit	Grad	57
Fahrgeschwindigkeit	km/h	0-11
Abmessungen		
Gesamtlänge	mm	5.300
Gesamtbreite	mm	2.640
Gesamthöhe	mm	2.900
Spurweite	mm	1.800
Kettenbreite	mm	700
Bodenfreiheit	mm	530
Muldenbreite	mm	2.200
Muldenlänge	mm	3.100
Muldenhöhe	mm	400
Motor		
Hersteller	MITSUBISHI	
Typ	6D16-TE1	
Bohrung Hub	mm	6-118 x 115
Hubraum	cc	7.545
Nennleistung	PS/Umin	150 / 2.700
Drehmoment	kgm/rpm	686 / 1.600