




# MOROOKA

## MST 2500



Einfache Bedienung durch das HST-System bei dem es keine Pedale oder Bedienhebel zum Verstellen der Geschwindigkeit gibt. Die Bedienung erfolgt einfach über einen einzigen Bedienungshebel.

Die einzigartigen, mittig aufgezogenen Spurrollen sichern den Dumper vor dem Abstürzen. Die schrägen Laufrollen bewähren sich ebenfalls hervorragend auf unebenem weichen und steilen Untergrund.

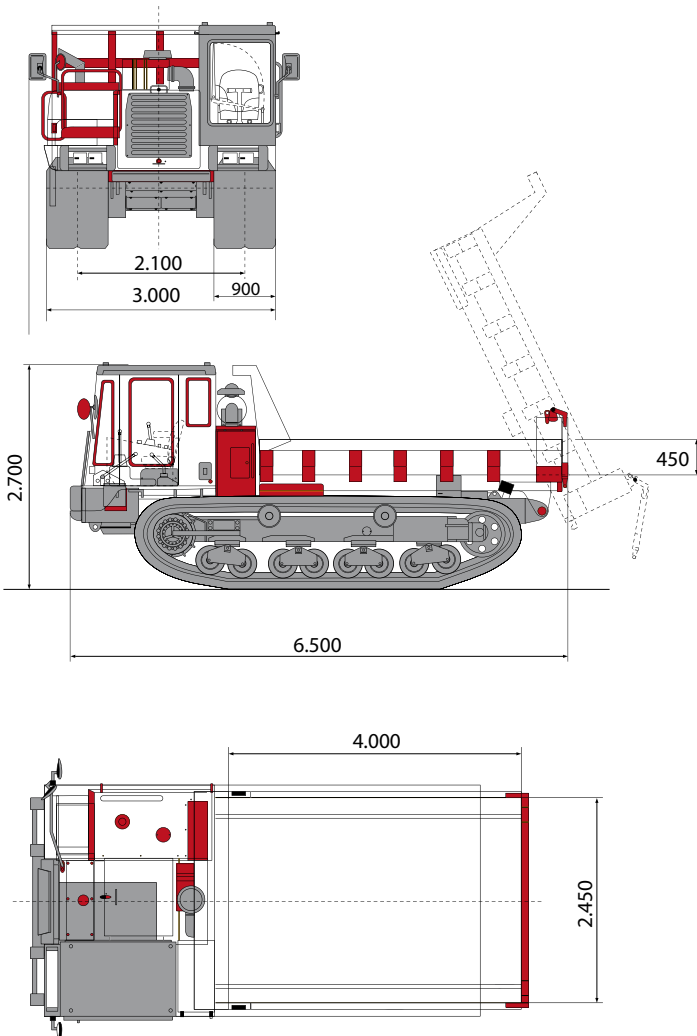

Eigenschaften		
Maschinen Gewicht	kg	13.500
Zuladung	kg	13.000
Volumen Mulde Stan.	m <sup>3</sup>	4,4
Bodendruck	kg/cm <sup>2</sup>	0,15
Wenderadius min.	m	3,4
Steigfähigkeit	Grad	35
Fahrgeschwindigkeit	km/h	0-12
Abmessungen		
Gesamtlänge	mm	6.500
Gesamtbreite	mm	3.000
Gesamthöhe	mm	2.700
Spurweite	mm	2.100
Kettenbreite	mm	900
Bodenfreiheit	mm	600
Muldenbreite	mm	2.450
Muldenlänge	mm	4.000
Muldenhöhe	mm	450
Motor		
Hersteller		MITSUBISHI
Typ		6D22T
Bohrung Hub	mm	6-130 x 140
Hubraum	cc	11.149
PS/Umin	HP/rpm	296 / 2.200
Drehmoment	kgm/rpm	117 / 1.400