

[HOMEPAGE](#)

[KONTAKT](#)

VERMEER

[DRUCKEN](#)

[SPEICHERN](#)

© www.ito-germany.com




T-600 D garantiert hohe Leistung enorme Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit

Die Vermeer T-600 D-Fräse setzt neue Maßstäbe in Qualität, Technik, Leistung und Wirtschaftlichkeit. Eine ausgereifte Maschine die keine Wünsche offen läßt und auf Grund der Vielseitigen Ausrüstungen gewinnbringende Einsätze garantiert. Sie können mit der Felskette leichten bis mittleren Fels fräsen, oder mit der Standardkette 183 cm tief und 61 cm breit fräsen oder die Fräse abbauen und ein Felsschneidrad an den CRC-31 anbauen, mit dem Sie Beton, Asphalt oder härtesten Fels schneiden.

Investieren Sie in das Beste... die Vermeer T-600 D.

Weitere gebrauchte Baumaschinen Vermeer finden Sie auf unseren Seiten www.ito-germany.de gebrauchte Ersatzteile für Vermeer T600, Vermeer T600B, Vermeer T 455, Vermeer T800, Vermeer 800, Vermeer 850, Vermeer 855, Vermeer 550, Vermeer CC90 Occasion Vermeer CC135 A, occasion Vermeer T 755, brukt Vermeer T 758, used trencher Vermeer T855, gebrauchte Vermeer T955, used Vermeer RT 100 bitte fragen Sie erst alle Ersatzteile an! Gebrauchte Ditch Witch Fräsen (used Ditch Witch trencher occasion Ditch Witch usada trencher brukt maskiner) finden Sie unter www.ito-germany.de.

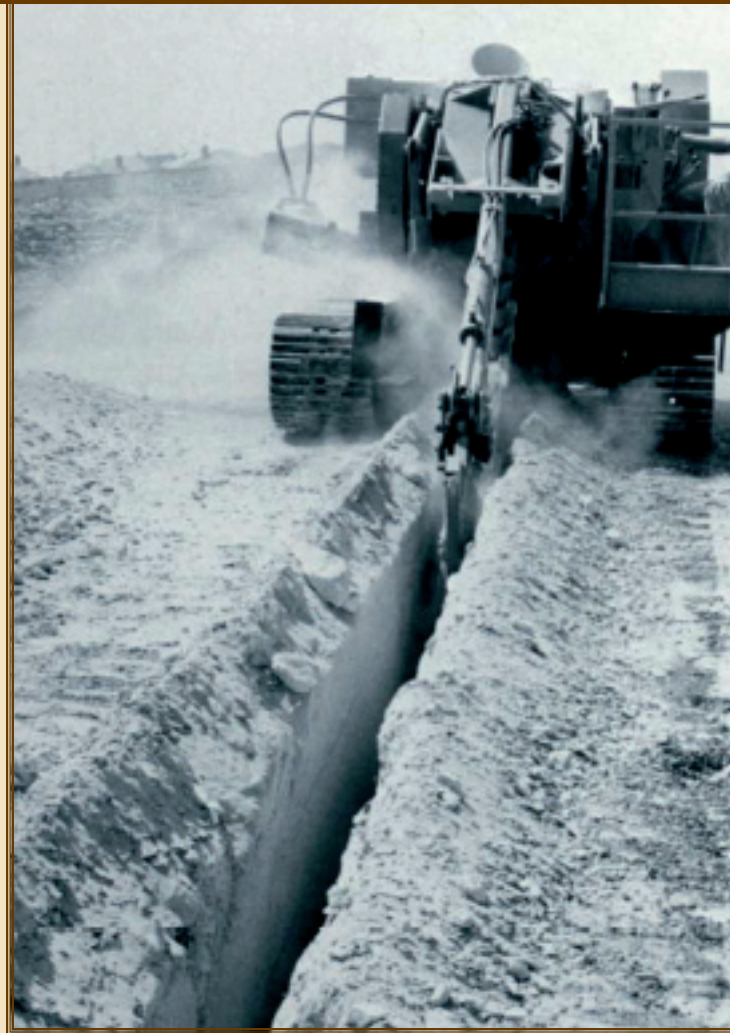

<http://www.ito-germany.de/parts/vermeer/trencher/>

Fräsen einer Hauptleitung

Die T-600 D im Felseinsatz fräst 152 cm tief und 25 - 60 cm breit im massiven Kalkfels für die Verlegung eines Starkstromkabels. Es gibt keinen wirtschaftlicheren Felsaushub.

Wichtige Merkmale:

- 4-53 GMC Dieselmotor
- Niedriger Schwerpunkt erhöhen die Standfestigkeit
- Automatische Vorschubkontrolle erhöhen die Leistung
- Endantrieb der Hauptfräsewelle läuft im geschlossenen Ölbad
- Auslegerverstellbarkeit reduziert den Kettenverschleiß
- 4 Fräskettengeschwindigkeiten plus Rückwärtslauf
- Fräsketten mit 68-t- oder 86-t Reißfestigkeit
- Hydraulisches Förderband fördert den Aushub entweder links oder rechts neben die Maschine
- Komplette abgeschlossener Endantrieb der Fahrketten
- Erdräumer für saubere Grabenkonturen



Autobahnenentwässerung

Schäden an Autobahnen und Fernstraßen durch schlechte Entwässerung nehmen sprunghaft zu. Hier zeigt die T-600 D mit Verladeeinrichtung ihre Einsatzmöglichkeiten beim Verlegen einer Autobahndrainage. Durch exakten Grabenschnitt, genauer Gefälleinhaltung und gleichzeitigem Verladen des Aushubs wird eine hohe Wirtschaftlichkeit erreicht.

Drainage Installation

Die T-600 D zeigt hier ihr Können als Drainfräse mit Rohrverlegeeinrichtung und lasergesteuerter Tiefenkontrolle. Grabtiefen von 244 cm und Breiten von 30-60 cm sind möglich.

More used Trencher boring machines cable plow you can find on our web site

Also we have Tunnel Lader, Tunnel Dumper, Raupendumper, Muldenkipper,

Track carrier Bodenfräsen, Grabenfräsen, Kanalfräsen , Leitungsbau, Rohrleitungsbau,

pipeline construction, gebrauchte Pipeline Bau geräte und Maschinen, Rohr Vortriebs Maschine , Tunnelbau Maschinen, tunneling machinery , used heavy machinery, Vermeer

Deutschland, Vermeer Germany, gebrauchte Vermeer Fräsen zu verkaufen, Kabelpflug,

Fugenschneider, gebrauchte Fugenschneider Ditch Witch, HT 150, Ditch witch RT 150,

Miete Kabelpflug , hire Trencher, Rent vermeer, used ditch witch trencher



Autobahnreparatur mit dem T-600 D Felsschneider

Hier werden schadhafte Stücke exakt mit einem 10 cm breiten und 79 cm tiefen Schnitt herausgeschnitten. Der Felsschneider eignet sich zum Schneiden von Dehnungsfugen. Das Kettenlaufwerk ist hier mit Hartgummiplatten ausgerüstet.

Brücken Abbruch mit Vermeer Felsschneider ,used Vermeer trencher in action on road building construction, used trencher , Brücken Sanierung , Straßen Sanierung , Kaltfräse
Für Fugen Sanierung an Autobahn - Brücken und Fahrbahnfugen aus fräsen Felsrad als schneide Werkzeug, großer Fugenschneider Vermeer, Felsfräse, Grabenfräse, Vermeer used rock saw, Steinsäge, Granit Säge, Fahrbahmentwässerung, Drainage arbeiten ,gebrauchte Drainage Pflug , (Drainagepflug)Fahrbahn Reparatur. T600D Vermeer T600D Trencher die richtige



Brückenabbruch mit dem T-600 D Felsschneider



Hier schneidet die T-600 D eine 23 cm starke Betonschicht in maßgerechte Teilstücke für den Kran bei einem Brückenabbruch. Die Arbeit verlief schnell, präzise und kostensparend.

Vermeer T-600 D Technische Daten

Gewicht mit 4-53 Motor, ohne Zähne und Sohlenräume, mit langem Fahrwerk, 8.553 kg. Kabine: wahlweise lieferbar, damit verbunden ist eine Überbreite der Fräse. Verschleißbare Instrumentenabdeckung lieferbar.

MOTOR:

GMC 453-Dieselmotor
4 Zylinder
3475 ccm
123 PS bei 2650 Upm
Wasserkühlung
Trockenluftfilter
Tankfüllung: 114 Liter
12 Voltanlage

FAHRWERK:

Standard: Länge 269 cm
Wahlweise: Länge 221 cm
Normales Rippenlaufwerk
Wahlweise: Hartgummiplatten
Breite: 51 cm
Gummi: 38 cm
Bodendruck mit Standardkette: 0,313 kg/cm²
Gummiplatten: 0,630 kg/cm²

SONDERAUSRÜSTUNGEN:

Ladeförderband
Tonrohrverleger
Plastikrohrverleger
TL 80 A-Verlegegerät
GA 48 A-Kiesbox
CC 5 Kabelverleger
Hubgerüst

ANTRIEB:

4-Ganggetriebe umschaltbar vom Fräsebetrieb auf Transportgeschwindigkeiten des Fahrwerkes
Fräsvorschub: hydrostatisch von 0-9,4 m/min.

Transportgeschwindigkeiten:

- 1. Gang 16 m/min
- 2. Gang 37 m/min
- 3. Gang 69 m/min
- 4. Gang 117 m/min
- Rückwärtsgang 15,5 m/min

FRÄSAUSLEGER:

Standard: Frästiefe 0-183 cm
Wahlweise: 0- 91 cm
 0- 122 cm
 0- 224 cm
Fräsbreiten 25 cm – 61 cm
Fräsbreite mit Böschungsmesser: 183 cm
Fräskettenreißkraft: 68 t oder 86 t

SOHLENRÄUMER

Mechanisch oder hydraulisch
Breiten von 25 cm – 61 cm

FÖRDERBAND:

Länge: 241 cm Breites Band: 46 cm
Auswurfhöhe: 99 cm
Auswurf: 152 cm

CRC-31-FELSSCHNEIDER

Abbauständer
Wassertank mit 492 Liter
Schneidrad: Ø 213 cm
Stärke 25 cm
Schnittbreiten: 9, 10, 13, 17, 23 und 25 cm
Schnitttiefe: 79 cm
Rad-Geschwindigkeiten:
1. Gang 52 m/min
2. Gang 104 m/min
3. Gang 193 m/min
4. Gang 326 m/min
Rückwärtsgang 45 m/min

