




BOMAG

BPH 80/65 S



Die Bomag Rüttelplatte BPH 80/65 S ist durch Ihren hydraulischen Antrieb & der Abschaltautomatik bei Ölmangel Leistungsstark und Wartungsarm. Mit dem Kraftvollen Hatz Dieselmotor kann diese kompakte Rüttelplatte eine Fläche von bis zu 130 m³ auf Kies oder Sand pro Stunde bearbeiten. Ausgestattet mit einer Hochverschleißfesten Grundplatte in 3 Verschiedenen Größen von 650 - 950 mm mit verstärkten Aussenkanten.

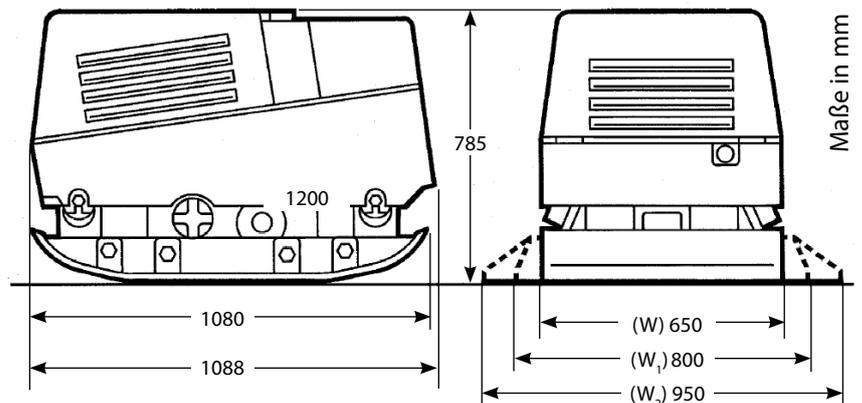

Gewicht	Metrisch	Imperial
Betriebsgewicht CECE (W)	712 kg	1.569 lb
Betriebsgewicht CECE (W ₁)	743 kg	1.638 lb
Betriebsgewicht CECE (W ₂)	762 kg	1.680 lb
Eigengewicht	738 kg	1.627 lb
Abmessungen		
Standard - Arbeitsbreite	800 mm	31,5 in
Geringste Durchfahrthöhe	785 mm	30,9 in
Fahreigenschaften		
Arbeitsgeschwindigkeit max.	28 m/min	91 ft/min
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	30 %	30 %
Erregersystem		
Frequenz	55 Hz	55 Hz
Zentrifugalkraft	80 kN	80 kN
Antriebsart	hydraulisch	hydraulic
Antrieb		
Hersteller	Hatz	Hatz
Typ	1D 90 W	1D 90 W
Kühlung	Luft	Air
Anzahl der Zylinder	1	1
Leistung ISO 9249	11,5 kW	15,4 hp
Drehzahl	3000 U/min	3000 rpm
Antriebsart	hydraulisch	hydraulic
Kraftstoff	Diesel	Diesel